Expert Line Professional EXPRESS Polyuretanové lepidlo

1. POPIS VÝROBKU

Polyuretanové lepidlo EXPRESS slouží k rychlému upevnění panelů a izolačních desek EPS, XPS, PUR a korku k většině stavebních materiálů, včetně plechu, při provádění zateplení kontejnerů nebo garáží. Výrobek je vhodný k montáži stěnových panelů, polystyrenových kazet, parapetů, schodů, výplni štěrbin v tepelné izolaci a také k montáži různých prvků na stěny, podlahy a stropy. Lepidlo Express lze použít také k upevnění prvků z přírodního kamene používaných jako okenní parapety a obklady betonových schodů, k upevnění stupňů a podstupnic. Polyuretanové lepidlo vykazuje dokonalou přilnavost k betonovému, keramickému, dřevěnému podkladu a také k PVC a veškerým druhům polystyrenu, omítek.

2. VLASTNOSTI PRODUKTU

- snadné a pohodlné použití,
- vysoká účinnost,
- umožňuje rychlé zhotovení prací souvisejících s montáží panelů, sádrokartonových desek,
- použití v širokém rozsahu teplot,
- vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů

3. POUŽITÍ

Polyuretanové lepidlo EXPRESS slouží k rychlému upevnění panelů a izolačních desek EPS, XPS, PUR a korku k většině stavebních materiálů, včetně plechu, při provádění zateplení kontejnerů nebo garáží. Výrobek je vhodný k montáži stěnových panelů, polystyrenových kazet, parapetů, schodů, výplni štěrbin v tepelné izolaci a také k montáži sádrokartonových a OSB desek na stěny a podlahy. Lepidlo EXPRESS lze použít také k upevnění tvárnic z keramiky, pórobetonu, silikátu při provádění vestavby, např. vany, sprchového koutu a zdění dělicích příček. Polyuretanové lepidlo vykazuje dokonalou přilnavost k betonovému, keramickému, dřevěnému a také PVC povrchu, včetně veškerých druhů polystyrenu, omítek a podkladů s bitumenovým povlakem, lepenky a asfaltových izolačních hmot, plechu.


4. JAK POUŽÍVAT

Před zahájením lepení příliš studenou nádobku s lepidlem zahřejte na pokojovou teplotu (např. ponořením nádobky s lepidlem do teplé vody), následně nádobku intenzivně protřepejte (přibližně 30 sekund) za účelem promíchání složek obsahu. Nádobku přišroubujte k aplikační pistoli a dávkujte v pracovní poloze dnem vzhůru. Úpravu průtoku lepidla lze provést nastavením jehlice nebo tlakem na spoušť aplikační pistole. V případě přerušení aplikace na déle než 15 minut aplikační pistoli zajistěte, nádobku nechte zašroubovanou pro další použití. Lepidlo aplikujte na lepené povrchy v pruzích o průměru ca 3 cm, vyčkejte ca 1 minutu a následně spojte lepené prvky. Lepení proveďte před uplynutím 2 minut, po této době může být spoj slabý nebo prvky nebudou spojeny. Montáž velkých prvků, např. sádrokartonových desek, by měla probíhat následovně: aplikujte lepidlo v pruzích o průměru ca 3 cm po obvodu desky a cik-cak přes prostředek, vyčkejte 1 minutu a spojte lepené prvky. Lepidlo musí pokrývat víc než 5 % lepeného povrchu. V závislosti na vnějších podmínkách a hmotnosti

RYTM – L Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy, Polsko
Tel.: +48 32 324 00 03

RYTM BAUCHEMIE s.r.o.
Karola Śliwky 621/5
733 01 Karviná 1
Tel.: +420 724 411 924

upevňovaných desek je nutné desky po přilepení přidržet ca 1 minutu a přitlačovat současně lepený prvek k podkladu.
Po dokončení práce vyčistěte aplikační pistoli čisticím přípravkem, např. čistidlo Expert Line.

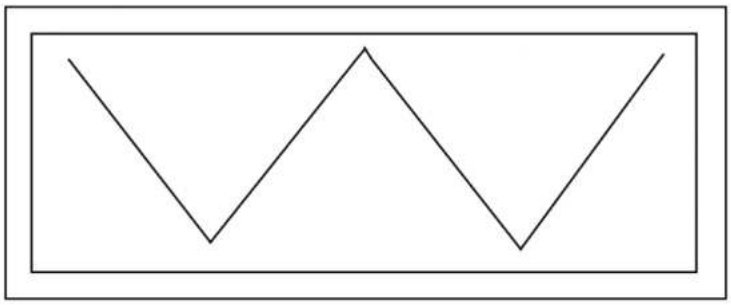

5. BALENÍ

Čistý objem: 750 g

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Následující seznam slouží pouze pro informační účely

Technické parametry	
Barva	Světle žlutá
Pracovní / povrchová teplota	Od +5°C až +30°C (optimální +20 °C)
Teplota dózy	Optimálně +20°C
Otevřený čas:	Cca 2 min. (při 23°C, 50% RH)
Čas úpravy:	Cca 3 min. (při 23°C, 50% RH)
Manipulační pevnost:	cca 2 hodiny
Doba úplného vytvrzení	24 hodin
Tepelná odolnost (po vytvrzení)	-50 ÷ +90 °C
Třída hořlavosti	B3 podle normy DIN 4102/F podle normy EN 13501
Rozpustnost v organických rozpouštědlech	aceton, před vytvrzením

7. SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Výrobek by měl být skladován v uzavřeném obalu ve svislé poloze (aby nedošlo k přilepení ventilu) v dobře větrané místnosti při teplotě +5°C až +30°C (doporučená pokojová teplota) mimo přímé sluneční záření a jiné zdroje tepla a vznícení. Skladování produktu v jiných než uvedených podmínkách může zkrátit jeho trvanlivost až o 3 měsíce. Doba platnosti: 15 měsíců. Datum expirace se nachází ve spodní části balení.

RYTM – L Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy, Polsko
Tel.: +48 32 324 00 03

RYTM BAUCHEMIE s.r.o.
Karola Śliwky 621/5
733 01 Karviná 1
Tel.: +420 724 411 924

Před použitím si přečtěte podmínky pro bezpečné používání výrobku uvedené na obalu a v tomto datovém listu. Podrobné informace o bezpečnosti použití a nebezpečích, která výrobek představuje, jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

8. OMEZENÁ ZÁRUKA

Výrobce nemá vliv na zneužití materiálu, jeho použití k jiným účelům nebo v jiných než výše popsaných podmínkách. V případě pochybností proveďte vlastní testy nebo požádejte o radu výrobce.
Správné a tedy účinné použití přípravku nepodléhá naší kontrole, proto se záruka vztahuje pouze na kvalitu našeho produktu. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nenese odpovědnost za ztráty vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo skladování výrobku.

Datum aktualizace: 27. března 2024

RYTM – L Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy, Polsko
Tel.: +48 32 324 00 03

RYTM BAUCHEMIE s.r.o.
Karola Śliwky 621/5
733 01 Karviná 1
Tel.: +420 724 411 924