MAPEI

WallGard Graffiti Barrier



Ochranná odstranitelná antigraffiti bariéra

OBLASTI POUŽITÍ


- Ochrana fasád z mramoru, granitu nebo přírodního kamene obecně před obvyklými spray barvami graffiti.
- Ochrana pohledových povrchů fasád.

Některé příklady použití
Na všechny povrchy, které se potenciálně můžou stát terčem graffiti např.:

- všechny druhy fasád z přírodního kamene;
- cihlové fasády nebo betonové pohledové bloky;
- pohledové betonové konstrukce;
- omítky odolné čištění horkou tlakovou vodou;
- dřevěné a kovové konstrukce předem opatřené nátěrem.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

WallGard Graffiti Barrier je vodní emulze polymerických vosků určená na odstranitelnou ochranu pohledových ploch proti graffiti.
WallGard Graffiti Barrier vyplní povrchové póry, aniž by ovlivnil paropropustnost, vytvoří bariéru proti olejům a vodě, která zabrání graffiti proniknout do podkladu.
Po aplikaci **WallGard Graffiti Barrier** vytváří film, který výrazným způsobem neovlivňuje konečný vzhled povrchu.
Pro zjištění výsledného efektu doporučujeme provést předběžnou zkoušku na malé ploše.
Pro dosažení nejlepšího výsledku, ošetřete také římsy, dilatační spáry, okapové svody a hromosvody.

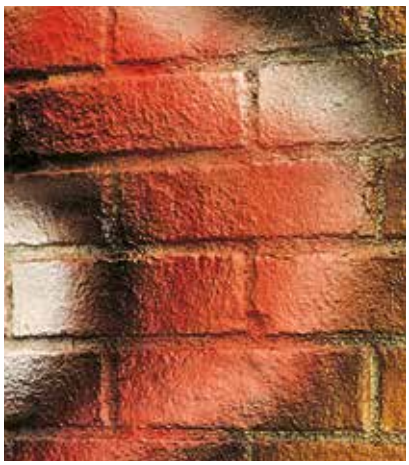

WallGard Graffiti Barrier je jednoduše odstranitelný horkou tlakovou vodou (cca +80°C).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- **WallGard Graffiti Barrier** nezpevňuje povrch.
- Neřeďte **WallGard Graffiti Barrier** ředidlem ani vodou.
- Nepoužívejte **WallGard Graffiti Barrier** na nesavé povrchy, jako je broušený mramor nebo porcelán.

- Nepoužívejte **WallGard Graffiti Barrier** na povrchy nasycené vodou nebo v případě blížícího se deště.
- Neaplikujte **WallGard Graffiti Barrier** při teplotě nižší než +5˚C a vyšší než +35˚C.



Vysokotlaké čištění žulového povrchu ošetřeného WallGard Graffiti Barrier



Vysokotlaké čištění betonového povrchu ošetřeného WallGard Graffiti Barrier

Upozornění: *Graffiti se z povrchů ošetřených* ***WallGard Graffiti Barrier*** *odstraňuje horkou tlakovou vodou o teplotě +80˚C. Před použitím doporučujeme ověřit, zda je podklad pro uvedenou fyzikálně mechanickou zátěž odolný.*

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Povrch, který se bude ošetřovat **WallGard Graffiti Barrier** musí být dokonale čistý a pevný.

Opískováním, vysokotlakým vodním paprskem, nebo tlakovou vodou odstraňte všechnu špínu, prach, mastnoty, oleje, výkvěty solí apod.

Počkejte několik hodin a potom aplikujte **WallGard Graffiti Barrier**, na povrch, který může být mírně vlhký.

Příprava výrobku

WallGard Graffiti Barrier je připraven k použití, nesmí se ředit vodou ani ředidlem.

Aplikace výrobku

WallGard Graffiti Barrier se aplikuje štětcem, válečkem, stříkací pistolí nebo nástřikem airless – dva poslední způsoby se doporučují zejména na nerovné nebo hrubé povrchy.
Pro dostatečnou účinnost stačí nanést do stavu nasycení pouze jednu vrstvu **WallGard Graffiti Barrier**.

Na velmi porézní povrchy je vhodné aplikovat dvě vrstvy výrobku, v intervalu po 20 minutách při +20˚C.

Odstranění graffiti

Graffiti lze z povrchů ošetřených **WallGard Graffiti Barrier** odstranit horkou tlakovou vodou (cca +80˚C). Případné zbytky vsáknuté do podkladu lze odstranit přípravkem **WallGard Graffiti Remover Gel**, speciálním čisticím gelovým prostředkem (viz materiálový list).
Po odstranění graffiti horkou tlakovou vodou, obnovte ochranný nátěr, a to i na mírně vlhký podklad novou vrstvou **WallGard Graffiti Barrier**.

Čištění

Štětce, válečky a stříkací pistoli lze před vyschnutím přípravku očistit vodou.

SPOTŘEBA

0,03 až 0,15 kg/m^2 na jeden nátěr podle pórezности podkladu.

BALENÍ

Plastové vědro 5-kg a 20-kg.

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v původním uzavřeném obalu a suchém prostředí při teplotě mezi +5˚C až +30˚C. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

WallGard Graffiti Barrier je dráždivý pro oči. Při aplikaci používejte ochranné rukavice a brýle a dodržujte obvyklá opatření pro manipulaci s chemickými látkami. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě umyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
Další a ucelené informace o bezpečném použití tohoto výrobku jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené návody a předpisy vycházejí z našich nejlepších zkušeností a je nutno je dodržovat. Tyto návody považujeme za informativní a musí být

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)	
SPECIFIKACE VÝROBKU	
Konzistence:	tekutina
Barva:	mléčně bílá
Hustota (EN ISO 2811-1) (g/cm³):	cca 0,98
Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%):	cca 14
ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Mísicí poměr:	připravený k použití
Přípustná pracovní teplota:	+5°C do +35°C
Spotřeba (kg/m²):	0,03-0,15 podle poréznosti podkladu
VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI	
Obsah VOC hotového výrobku (Evropské nařízení 2004/42/EC)(g/l):	≤ 15



Vysokotlaké čištění mramorového povrchu ošetřeného WallGard Graffiti Barrier

potvrzeny praktickým použitím výrobku. Z tohoto důvodu doporučujeme předem posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Uživatel přejímá veškerou zodpovědnost za používání výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com, www.mapei.it nebo www.mapei.cz, popřípadě na http://bl. mapei.cz/default. aspx

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI. Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com. JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJE VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách firmy MAPEI www.mapei.cz a www.mapei.com.



WallGard Graffiti Barrier

Jakákoli reprodukce reprodukce fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona

340-3-2019 (CZ)

MAPEI®

STAVÍME BUDOUCNOST