
Technický list

webermix sloupkobeton

suchá betónová zmes bez nutnosti miešania

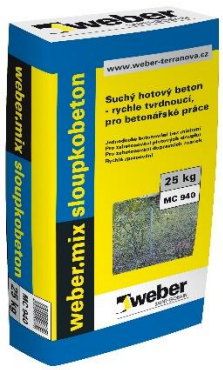

Najdôležitejšie vlastnosti

- jednoduchá aplikácia bez nutnosti miešania
- ľahká spracovateľnosť
- pre upevňovanie plotových stĺpikov
- pre upevňovanie dopravných značiek

Definícia výrobku

Webermix sloupkobeton je suchá cementová zmes, u ktorej odpadá miešanie. Výborne
sa hodí k upevneniu plotových stĺpikov, vlajkových stožiarov, hojdačiek, záhradných lámp, sušiakov na bielizeň, výstražných a dopravných značiek atď.

Použitie

Webermix sloupkobeton je mnohostranne použiteľná cementová zmes, u ktorej odpadá miešanie. Výborne sa hodí k zabetonovávání plotových stĺpikov, vlajkových stožiarov, hojdačiek, záhradných lámp, sušiakov na bielizeň, výstražných a dopravných značiek atď.

Kód produktu

MC 940

Technické údaje

Farba:	sivá
Spotreba zámesovej vody:	5,0 litrov / 25 kg (15%)
Maximálna veľkosť zrna kameniva:	10 mm
Sypná hmotnosť suchej zmesi:	1 830 kg/m^3
Reakcia na oheň:	$A1_{fl}$
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	CT
Priepustnosť vody:	NPD
Priepustnosť vodnej pary:	NPD
Pevnosť v tlaku:	C 35 (35 MPa)
Pevnosť v ťahu za ohybu:	F6 (6 MPa)
Odolnosť proti obrusu:	NPD
Zvuková izolácia:	NPD
Zvuková pohltivosť:	NPD
Tepelný odpor:	NPD
Odolnosť voči chemickému vplyvu:	NPD
Mrazuvzdornosť po 20 cykloch:	min. 75%

Technický list

webermix sloupkobeton

suchá betónová zmes bez nutnosti miešania

Spotreba

Spotreba sa líši v závislosti od druhu podkladu a spôsobu spracovania.

12,5 l / 25 kg vrece

Príprava podkladu a aplikácia

Všeobecné požiadavky pre podklad
Zvlhčený otvor v zemi. Rozmer otvoru v priemere o 10 - 25 cm širší ako je kotvený predmet.

Podmienky na spracovanie
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť v rozmedzí od +5°C do +25°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvá cementová zmes nesmie byť vystavená priamym negatívnym účinkom tepla = prudkému vysychaniu a zrážok.

Aplikácia:
V závislosti na veľkosti stožiaru či stĺpika urobte otvor v priemere o 10 - 25 cm širší ako je priemer kotveného predmetu. Po inštalácii a fixácii stĺpika v otvore dostatočne zvlhčite steny a dno otvoru.
Vypĺňujte suchou zmesou **webermix sloupkobeton** vo vrstvách po 10 cm. Každú vrstvu 10 cm hrubú zalejte vodou. Spotreba vody je 5 l / 30 kg suchej zmesi **webermix sloupkobeton**.
Po každej vrstve (hrubej 10 cm) - respektíve po jej zaliatí, počkajte 10 min. pred nasypaním nasledujúcej vrstvy. Pokračujte uvedeným spôsobom kým nevyplníte celý otvor.
Poslednú - konečnú vrstvu po zaliatí vodou vyhlaďte oceľovým hladidlom.
Poznámka:
Zabetónovaný predmet môže byť vystavený plnej záťaži za 24 hod.

Náradie

Murárska lyžica, fánka - naberačka, záhradná krhla, nerezové hladidlo, vodováha.

Čistenie

Po ukončení prác všetky nádoby, náradie a nástroje umyte čo najskôr čistou vodou.

Balenie a skladovanie

Výrobok je balený do papierových vriec s PE vložkou. Hmotnosť jedného balenia je 25kg (váhová tolerancia ±3%), 42 ks/pal., paleta = 1 050kg. Vrecia sú na paletách zaistené fóliou. Odporúčame skladovať v originálnych, neporušených obaloch, v suchých, krytých skladoch, chrániť pred vlhkom a priamym slnečným žiarením.
Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 6 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale. Po otvorení obsah obalu ihneď spotrebovať.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.
Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie plniva, spojiva, prísad nie je povolené. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nevykonávať.
Ukotvený predmet znesie ľahké zaťaženie 1 hod. po aplikácii. Plné zaťaženie môže byť 24 hod. po aplikácii.
Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú stav našich poznatkov v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!
Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.