MAPEBAND EASY

Gumový pás oboustranně povrstvený netkanou textilií na zhotovení vodonepropustných pružných spojů v hydroizolačních systémech



OBLASTI POUŽITÍ

· Hydroizolace rohů mezi přilehlými stěnami a mezi stěnami a podlahou.
· Hydroizolace pružných dilatačních spár na terasách, balkonech, atd.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapeband Easy je vyrobený z parotěsného a vodonepropustného pružného gumového pásu oboustranně povrstveného alkáliím odolnou netkanou polypropylenovou textilii.
Mapeband Easy je pružný a deformovatelný a podél okrajů má sadu otvorů za účelem dokonalejšího pokrytí vybraným hydroizolačním výrobkem.
Mapeband Easy se používá v kombinaci s různými hydroizolačními výrobky, jako jsou výrobky řady **Mapelastic**, **Monolastic**, **Mapegum WPS** a výrobky řady **Aquaflex Roof**.

VÝHODY

· Velmi pružný s prodloužením do okamžiku roztržení o více než 300%.
· Snadná instalace i díky otvorům podél okrajů.
· Díky nepřerušené vrstvě netkané textilie je možné spoje mezi jednotlivými pásy spojovat přímo vybraným hydroizolačním výrobkem.
· Může být zcela pokrytý vybraným hydroizolačním výrobkem nebo lepidlem použitým při instalaci obkladů podlah nebo stěn.


UPOZORNĚNÍ

· Pro dokonalé utěsnění rohů použijte speciální tvarovky 90°a 270° řady **Mapeband Easy**.
· Pro dokonalé utěsnění prostupů potrubí použijte speciální manžety **Mapeband Easy**.

ZPŮSOB POUŽITÍ

V oblasti rohů a podél okrajů dilatačních spár, kde se bude instalovat **Mapeband Easy** naneste vrstvu vybraného hydroizolačního výrobku. Položte pásku správně tak, aby na ní nebyly záhyby nebo vzduchové bubliny a aby otvory po okrajích mohla proniknout hydroizolační stěrka. V případě aplikace pásu **Mapeband Easy** v oblasti dilatačních spár v potěrech (např. na terasách), se musí páska položit v linii spáry.
Spoje mezi jednotlivými pásy **Mapeband Easy** nainstaluje v linii spáry, je možné aplikovat hydroizolační výrobek.
Jakmile se **Mapeband Easy** nainstaluje v linii spáry, je možné aplikovat hydroizolační výrobek.
Hydroizolační výrobek naneste na **Mapeband Easy**, v souvislé vrstvě, kromě případů, kdy se bude na hydroizolační výrobek instalovat obklad nebo dlažba z keramiky, přírodního kamene nebo mozaiky. V těchto případech nenanášejte

hydroizolační výrobek na celou plochu pásu **Mapeband Easy** ale pouze po kraji (označeném otvory), tak aby prostřední část zůstala nepokrytá a bylo možné identifikovat spáru; v obkladu nebo dlažbě se musí spára zhotovit v linii korespondující s dilatační spárou v podkladu.
Ve všech případech, tedy i pokud je **Mapeband Easy** zcela pokrytý hydroizolační stěrkou, musí být vyztužující síťovina vložená mezi dvě vrstvy hydroizolačního výrobku přerušená v linii dilatační spáry, aby se **Mapeband Easy** mohl volně pohybovat se spárou.

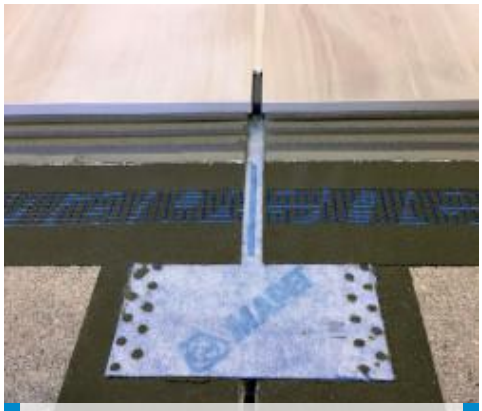

Mapeband Easy instalovaný v linii kontrolní dilatační spáry v potěru

BALENÍ

· role o délce 30 m a šířce 130 mm.
· role o délce 10 m a šířce 130 mm.
· rohové tvarovky 90° a 270°.
· Manžety na prostupy (200 x 200 mm and 400 x 400 mm).

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Mapeband Easy je výrobek, u kterého se dle evropských směrnic (Směrnice 1906/2007/ES – REACH) nevyžaduje Bezpečnostní list. Při použití tohoto výrobku doporučujeme používat rukavice a bezpečnostní brýle a dodržovat bezpečnostní pokyny pro prostory, kde se práce provádí.
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)	
SPECIFIKACE VÝROBKU	
Typ materiálu:	guma oboustranně povrstvená netkanou polypropylenovou textilií
Tloušťka (EN 1849-2) (mm):	0,68
Hmotnost (EN 1849-2) (g/m²):	285
Pevnost v tahu (EN ISO 527-3) (N/15 mm):	45
Prodloužení do okamžiku přetržení (EN ISO 527-1) (%):	315
EMICODE:	EC1 Plus - velmi nízké emise

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.
Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com.
JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJÍ VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona